

Technické Údaje HPWW 22

Provedení s kompresorem ZH 21

Výkonové údaje*

	W10W35	W10W50	
Topný Výkon	10,2	9,3	kW
Chladicí Výkon	8,5	7,1	kW
Příkon Kompresoru	1,8	2,4	kW
Topný Faktor	5,71	3,92	-
Provozní Proud	3,2	4,0	A

Kompresor

Typ	Spirální		
Otáčky	2900	min ⁻¹	
Náplň Poe. Oleje	1,5	l	

Výparník

Typ	Deskový Pájený		
Materiál	Nerez Ocel 17 346		
Průtok (voda)	0,7	kg/s	
Tlaková ztráta	33	kPa	
Teplotní rozdíl	3	K	
Tlak max.	3,0	MPa	

Kondenzátor

Typ	Deskový Pájený		
Materiál	Nerez Ocel 17 346		
Průtok Topné Vody	0,35	kg/s	
Tlaková ztráta	5	kPa	
Teplotní rozdíl	7	K	
Tlak max.	3,0	MPa	

Chladicí okruh

Chladivo	R407c
----------	-------

Napájení

Napětí	400	V
Frekvence	50	Hz
Proud kompresoru max.	5,2	A

Hlučnost

Hladina ak. tlaku - 1m	52	dB(A)
------------------------	----	-------

Připojení a rozměry

Topná voda Vstup a Výstup	1"	
Solanka Vstup a Výstup	1"	
VýškaxŠířkaxHloubka	105x48x52	cm
Hmotnost	159	kg

Limitní Hodnoty



Tlak Vody max.	1,0	MPa
Tlak Chladiva max.	3,0	Mpa
Teplota zdroj. vody min/max	6/15	°C
Teplota Topné Vody max/min	63/30	°C

*W10W35, dle EN 14511

"W10" Teplota zdroj. vody 10°C

"W35" Teplota Topné Vody 35°C

Tolerance Výkonových Údajů ±10%

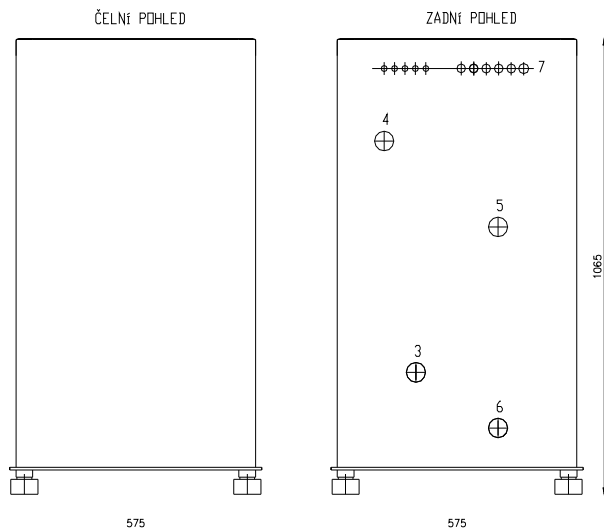

1. Hlavní Vypínač
2. Panel Regulátoru
3. Vstup Topné Vody
4. Výstup Topné Vody
5. Vstup Solanky
6. Výstup Solanky
7. Průchodky El. Vodičů